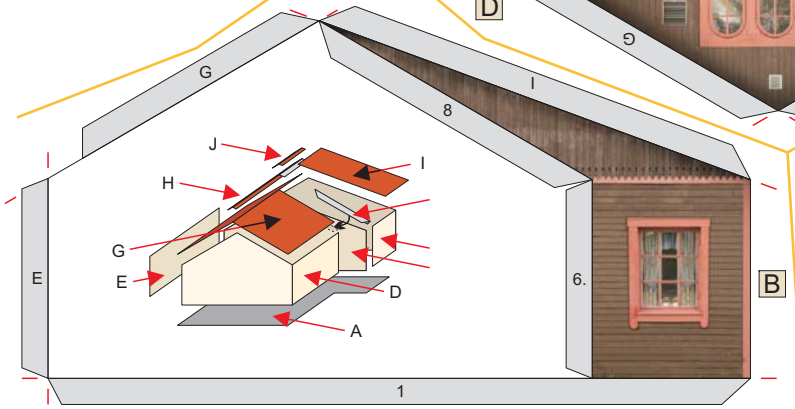

Holz-Wohnhaus

Nenngröße TT, 1:120

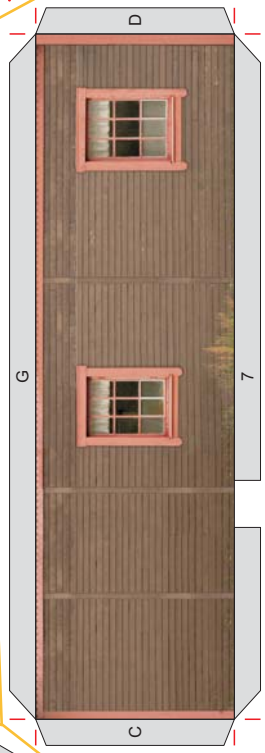

Zeichenerklärung:

Gelbe Linie: Hilfslinie zum Ausschneiden der einzelnen Bauteile.
Kurzer roter Strich: Anlegehilfe für Stahl-lineal zum Prägen einer Falzkante (mit stumpfer Spitze, z. B. Stricknadel oder Brieföffner, nicht ritzen!), nach hinten falten.
Ausrufungszeichen an Falzmarken: Achtung - die Falzlinie ist nicht durchgehend, vorsichtig prägen, damit nicht evtl. ein anderes Bauteil beschädigt wird.
Graue Flächen: Klebestellen
Rot schraffierte Flächen: Ausschneiden. In Grundfläche: Öffnung zum Anreiben und Formen der Dachteile.
Nach der Montage der Modelle können sichtbare Papierkanten mit farbigem Stift retuschiert werden.

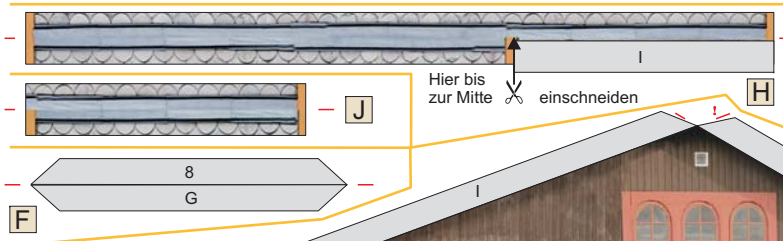

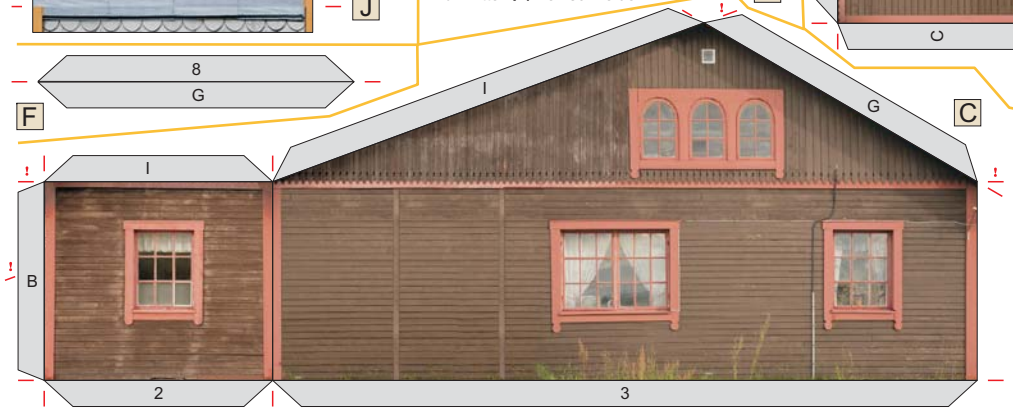

Konstruktion: Andreas Stirl, 2012. Mehr Infos zu fotorealen Bastelbögen: www.kartonmodelle.de

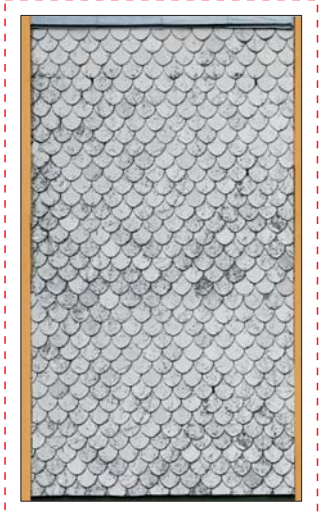

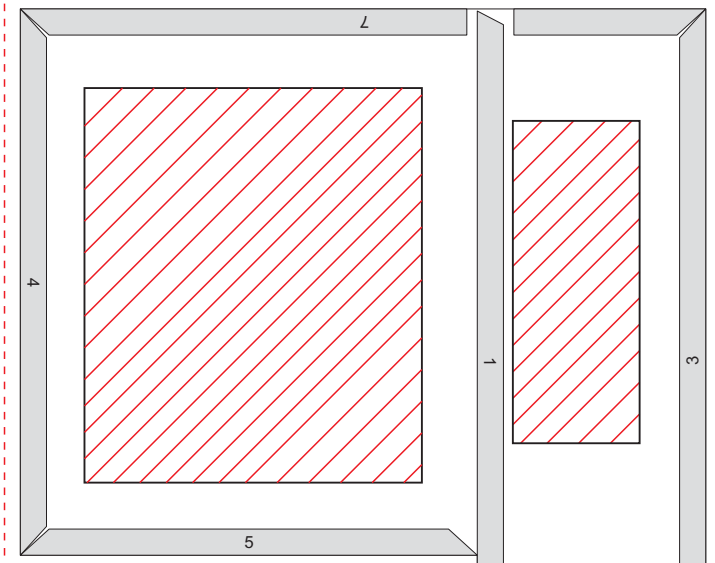

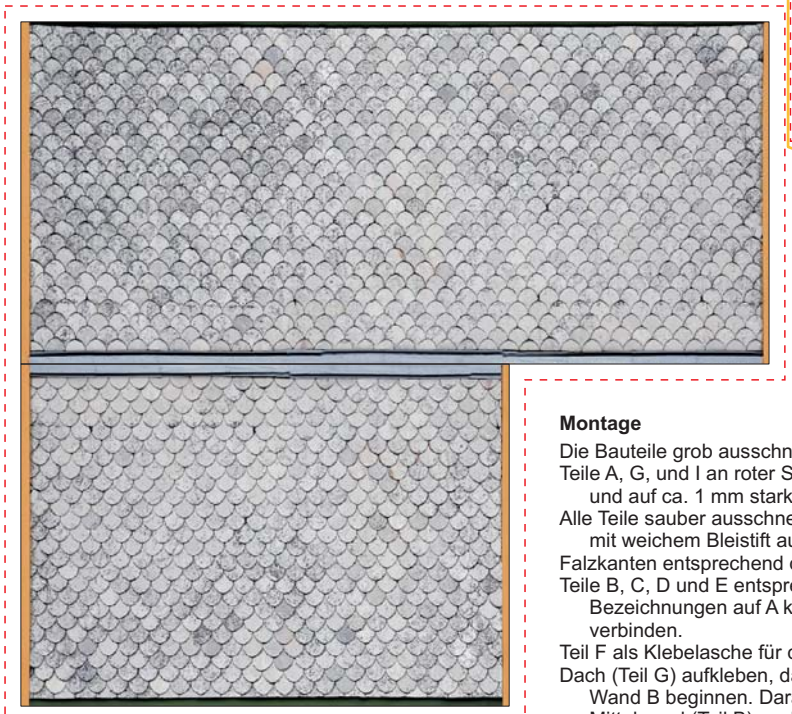

Montage

Die Bauteile grob ausschneiden (gelbe Hilfslinie).
Teile A, G, und I an roter Strichellinie ausschneiden und auf ca. 1 mm starken Karton kleben.
Alle Teile sauber ausschneiden, Bauteil-Buchstaben mit weichem Bleistift auf der Rückseite notieren..
Falzkanten entsprechend der Angaben falten.
Teile B, C, D und E entsprechend der Bezeichnungen auf A kleben und untereinander verbinden.
Teil F als Klebelasche für das Dach an B kleben.
Dach (Teil G) aufkleben, dabei in der Mitte an der Wand B beginnen. Darauf achten, dass die Mittelwand (Teil B) senkrecht steht und nicht verzogen ist.
First (Teil H) aufkleben. Die Klebelasche über dem noch offenen Gebäudeteil positionieren.
Dachteil I aufkleben und anschließend First J.